

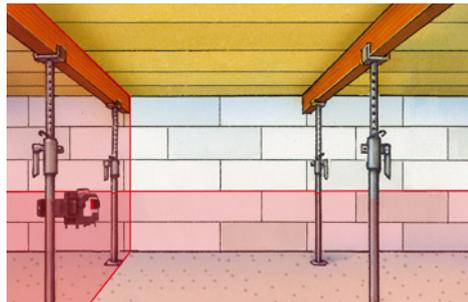


CompactPlane-Laser 3D

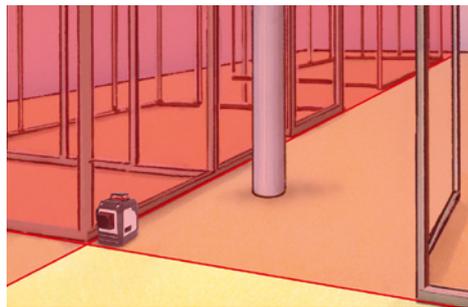

Laser tridimensionale con fissaggio a molla e supporto per montaggio a parete magnetico

Rev.0316

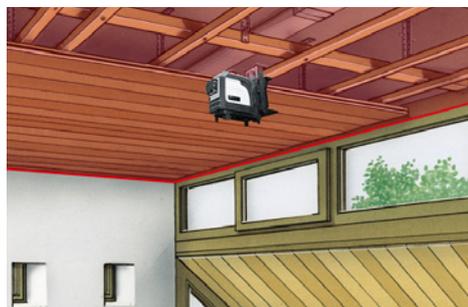


- **PowerBright-Laser** con 3 linee laser chiare a 360 gradi
- Direttamente in modalità di funzione piombo utilizzando le croci laser
- Con il **fissaggio a molla e supporto per montaggio a parete** l'apparecchio può essere usato da solo, in combinazione sia orizzontalmente sia verticalmente.
- Ideale per il **fissaggio orizzontale e verticale su profili in pareti murate a secco**.
- **Automatic Level:** Orientamento automatico con un sistema a pendolo a smorzamento magnetico
- La **modalità di inclinazione supplementare** consente di tracciare pendenze.
- Ottimizzato per **lavorare vicino al soffitto**
- **Out-Of-Level:** dei segnali ottici indicano quando l'apparecchio si trova al di fuori dell'area di livellamento.
- **Blocco di trasporto:** durante il trasporto l'apparecchio è protetto da un blocco del pendolo

DATI TECNICI

PRECISIONE 3 mm / 10 m
RANGE DI AUTOLIVELLAMENTO ± 3,5°
PORTATA (in funzione della luminosità dell'ambiente) 15 m
LUNGHEZZA DELLE ONDE LASER 650 nm
LASER Classe del laser a proiezione di linee 2 < 1 mW
ALIMENTAZIONE 4 x 1,5V (tipo AA, LR6)
DURATA DI FUNZIONAMENTO con 3 piani laser: circa 6 ore con 2 piani laser: circa 10 ore con un piano laser: circa 25 ore
TEMPERATURA D'ESERCIZIO 0°C ... +50°C
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -10°C ... +70°C
CLASSE DI PROTEZIONE IP 54
PESO CPL 3D (con pile) 670 g (senza supporto a parete)
DIMENSIONI CPL 3D 85 x 122 x 132 mm (L x A x P)

1H360° 2V360°



CompactPlane-Laser 3D incluso valigetta di trasporto + fissaggio a molla e supporto per montaggio a parete + pile

Dimensioni confezione (L x A x P) 340 x 275 x 123 mm



Può essere utilizzato individualmente o in combinazione: fissaggio a molla e supporto

Facile regolazione dell'altezza e della posizione dell'apparecchio

Per il fissaggio orizzontale e verticale

ARTICOLO	COD. ART.	CODICE EAN	UI
CompactPlane-Laser 3D	036.290A	4 021563 695508	1

